



DESCRIPTION	PAGE
ATTACHE À CLIQUET	
Attache à Cliquet	40-02
Attache Tout Usage	40-02
Boucle à Cliquet pour Attache	40-02
Crochet en J Double pour Attache	40-02
BÂCHE	
Bâche en Polyéthylène	40-01
DIABLE	
Diable Robuste	40-04
Roue Sans Crevaision pour Diable	40-04
Roue Pneumatique pour Diable	40-04
Chambre à Air	40-04
FIXATION	
Câble Fixation Élastique avec Crochets	40-01
Câble Fixation Élastique Robuste avec Crochets	40-01
OUTIL À OEILLET	
Outil à Oeillet Économique	40-03
Outil à Oeillet Robuste	40-03
Oeillet en Aluminium	40-03
Oeillet Plaqué Laiton	40-03
PALAN À CÂBLE	
Palan à Câble de Nylon	40-03
RUBAN	
Ruban Isolant PVC	40-04
SANGLE	
Sangle de Caoutchouc EPDM Robuste	40-01
Sangle de Caoutchouc EPDM Robuste Ajustable	40-01
Sangle pour Attache à Cliquet	40-02
TIRE-FORT À ROCHET	
Puissant Tire-Fort à Rochet	40-03
Crochet pour Tire-Fort	40-03
Crochet et Poulie pour Tire-Fort	40-03

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

Item 7 74470

PAGE 40-01



BÂCHES ET CÂBLES ÉLASTIQUES

ES1324	40611 1
ES1336	40610 4
ES1348	40609 8
ES1360	40608 1
ES1372	40612 8
TRP1012-8	40005 8
TRP1216-8	40009 6
TRP1520-8	40628 9
TRP2030-8	40629 6
TRP3050-8	40630 2
TRP68-8	40002 7
TRP810-8	40003 4
TS15	40087 4
TS20	40088 1
TS24-R	40606 7
TS30	40089 8
TS40	40106 2
TS5	40607 4
TS9	40090 4
TW1012-8	40505 3
TW1015-8	40517 6
TW1216-8	40509 1
TW1218-8	40518 3
TW1220-8	40510 7
TW1520-10	40516 9
TW1520-8	40601 2
TW1620-10	40511 4
TW1824-10	40512 1
TW2030-10	40513 8
TW2030-8	40603 6
TW2440-10	40514 5
TW3050-10	40515 2
TW3050-8	40602 9
TW4060-8	40623 4
TW57-8	40627 2
TW68-8	40502 2
TW810-8	40503 9
ES18	40055 3
ES24	40056 0
ES30	40057 7

PAGE 40-02



ATTACHES À CLIQUET

RH10-100	40079 9
RH10-300	40622 7
RH105H	40102 4
RH150B	40103 1
RH15-100	44008 5
RH155H	40099 7
RH200B	40101 7
RH20-100	40104 8
RH205H	40100 0
RH516	40064 5
RH604	40065 2
RH1000	40058 4
RH209	40063 8
RH4000	40092 8

Item 7 74470

PAGE 40-03



TIRE-FORTS À ROCHET

H67	40054 6
RP1	40067 6
RP2	40052 2
RP20H	40097 3
RP25HP	40095 9
RP4	40053 9
RP40H	40098 0
RP45HP	40096 6
120	60065 6
120-1	60066 3
120-13AL	60916 1
1738	60067 0

PAGE 40-04



DIABLE ET ROUES

555-66	40051 5
ST10FFB	40624 1
ST10RW	40105 5
ST212A	60279 7
ST3T	40519 0

PROGRAMME DE BÂCHES CONDOR




PR40WB-8-19 48" X 72"

PROGRAMME DE SANGLES ET ÉLASTIQUES CONDOR



B40S20X50-12
20" X 50"

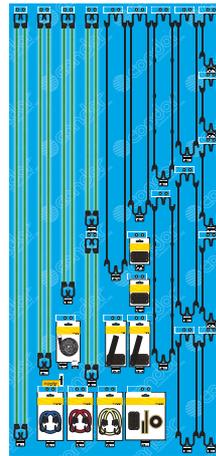

B40S36X75-26
36" X 75"

Monétisez
votre
espace^{MC}

BÂCHES ET CÂBLES ÉLASTIQUES

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable



UPC SUR ITEM



SUR CARTE



LONGUEUR



BÂCHE

EN POLYÉTHYLÈNE RENFORCÉ DE FIBRES

Tissage de haute densité, imperméable, à l'épreuve de la moisissure, facile à nettoyer, bordures renforcées avec corde, ceillots anti-corrosifs à chaque coin et tout le long de la bordure. Laminée contre les rayons UV.

De couleur blanc translucide ou bleu en sac poly



TW68



TRP68

Tissage 8 x 8 po.²



TW57-8	5'	7'	20	◇	40627 2
TW68-8	6'	8'	20	◇	40502 2
TW810-8	8'	10'	20	◇	40503 9
TW1012-8	10'	12'	20	◇	40505 3
TW1015-8	10'	15'	20	◇	40059 1
TW1216-8	12'	16'	10	◇	40509 1
TW1218-8	12'	18'	10	◇	40006 5
TW1220-8	12'	20'	10	◇	40510 7
TW1520-8	15'	20'	5	◇	40601 2
TW2030-8	20'	30'	2	◇	40603 6
TW3050-8	30'	50'	1	◇	40602 9
TW4060-8	40'	60'	1	◇	40623 4



TRP68-8	20	◇	40002 7
TRP810-8	20	◇	40003 4
TRP1012-8	20	◇	40005 8
TRP1216-8	10	◇	40009 6
TRP1520-8	5	◇	40628 9
TRP2030-8	2	◇	40629 6
TRP3050-8	1	◇	40630 2

Tissage 10 x 10 po.²

TW1520-10	15'	20'	5	◇	40516 9
TW1620-10	16'	20'	5	◇	40511 4
TW1824-10	18'	24'	5	◇	40012 6
TW2030-10	20'	30'	4	◇	40513 8
TW2440-10	24'	40'	1	◇	40014 0
TW3050-10	30'	50'	1	◇	40015 7

Les dimensions du produit fini peuvent varier légèrement en raison des ourlets

SANGLE DE CAOUTCHOUC EPDM ROBUSTE AVEC CROCHETS

Fabriqué à l'épreuve du craquement et des intempéries



TS15



TS5	5"	10	100	◇	40607 4
TS9	9"	10	100	◇	40090 4
TS15	15"	10	100	◇	40087 4
TS20	20"	10	100	◇	40088 1
TS30	30"	10	100	◇	40089 8
TS40	40"	10	100	◇	40106 2

SANGLE DE CAOUTCHOUC EPDM ROBUSTE AJUSTABLE AVEC CROCHETS

Fabriqué à l'épreuve du craquement et des intempéries



TS24-R



TS24-R	24"	10	100	◇	40606 7
--------	-----	----	-----	---	---------

CÂBLE FIXATION ÉLASTIQUE ROBUSTE

Câble élastique à usages multiples avec deux crochets



ES1324



ES1324	1/2"	24"	10	100	◇	40611 1
ES1336	1/2"	36"	10	100	◇	40610 4
ES1348	1/2"	48"	10	100	◇	40609 8
ES1360	1/2"	60"	10	100	◇	40608 1
ES1372	1/2"	72"	10	100	◇	40612 8

CÂBLE FIXATION ÉLASTIQUE

Câble élastique à usages multiples avec deux crochets



ES24



ES18	5/16"	18"	10	100	◇	40055 3
ES24	5/16"	24"	10	100	◇	40056 0
ES30	5/16"	30"	10	100	◇	40057 7




F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
 ◊ emballage brisable

ATTACHES À CLIQUET



ATTACHE À CLIQUET

Sangle de nylon avec crochets en J doubles en acier trempé
 Longueur réglable, déclencheur automatique rapide



RH604

RH604	30'	2"	10,000	1	10 ◊	40065 2

ATTACHE À CLIQUET

Sangle de nylon avec crochets en J doubles en acier trempé
 Longueur réglable, déclencheur automatique rapide



RH516

RH516	20'	1-1/2"	5,000	10 ◊	20 ◊	40064 5

ATTACHE À CLIQUET

Sangle de nylon avec crochets en J doubles à acier trempé
 Longueur réglable, déclencheur automatique rapide



RH4000

RH4000	15'	1"	3,000	12 ◊	24 ◊	40092 8

ATTACHE À CLIQUET

Sangle de nylon avec crochets en S en acier recouvert de PVC
 Longueur réglable, déclencheur automatique rapide



RH1000

RH1000	15'	1"	1,000	6 ◊	36 ◊	40058 4

ATTACHE TOUT USAGE

Sangle de nylon avec boucle à came en acier



RH209

RH209	10'	1"	300	6 ◊	24 ◊	40063 8

SANGLE POUR ATTACHE

Sangle de nylon en vrac



RH10-100

RH10-100	100'	1"	800	5 ◊	40079 9	
RH10-300	300'	1"	1,000	5 ◊	40622 7	
RH15-100	100'	1-1/2"	1,500	5 ◊	44008 5	
RH20-100	100'	2"	3,000	5 ◊	40104 8	

BOUCLE À CLIQUET POUR ATTACHE



RH200B



RH150B

RH150B	1-1/2"	2,000	10 ◊	40103 1
RH200B	2"	3,300	10 ◊	40101 7

CROCHET EN J DOUBLE POUR ATTACHE



RH105H

RH105H	1"	735	10 ◊	40102 4
RH155H	1-1/2"	2,000	10 ◊	40099 7
RH205H	2"	3,300	10 ◊	40100 0

TIRE-FORTS À ROCHET

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
 ◇ emballage brisable



UPC SUR ITEM
 SUR CARTE
 LONGUEUR
 WLL MAX LBS
 WLL MAX TON
 EFFORT ADMISSIBLE EFFORT ADMISSIBLE

PUISSANTS TIRE-FORTS À ROCHET

HAUTE QUALITÉ POUR USAGE ROBUSTE
 Crochets ouverts en acier forgé avec linguet de sécurité
 Cadre en acier spécial haute résistance
 Toutes les pièces d'acier sont plaquées



	WLL MAX TON	3/16"	10'	6 ◇	7 74470...
RP1	1	3/16"	10'	6 ◇	40067 6
RP2	1.5	3/16"	12'	6 ◇	40052 2
RP4	4	1/4"	10'	3 ◇	40053 9

CROCHET ET POULIE POUR TIRE-FORT

	WLL MAX TON	10 ◇	7 74470...
RP25HP	2	10 ◇	40095 9
RP45HP	4	10 ◇	40096 6



CROCHET POUR TIRE-FORT

	WLL MAX TON	10 ◇	7 74470...
RP20H	2	10 ◇	40097 3
RP40H	4	10 ◇	40098 0



PALAN À CÂBLE DE NYLON

	WLL MAX LBS	3/16"	65'	24 ◇	7 74470...
H67	1,000	3/16"	65'	24 ◇	40054 6



OUTIL À OEILLET ÉCONOMIQUE

Avec un jeu de dix (10) œillets 3/8 po. plaqués laiton

	WLL MAX LBS	7"	1 st	10 ◇	7 74470...
120	7"	1 st	10 ◇	60065 6	



OUTIL À OEILLET ROBUSTE

Avec un jeu de dix (10) œillets 3/8 po. plaqués laiton

	WLL MAX LBS	1 st	50 ◇	60067 0
1738	1 st	50 ◇	60067 0	



OEILLETS PLAQUÉS LAITON

	WLL MAX LBS	3/8"	25	10 ◇ (x25)	50 ◇ (x25)	60066 3
120-1	3/8"	25	10 ◇ (x25)	50 ◇ (x25)	60066 3	



OEILLETS EN ALUMINIUM

	WLL MAX LBS	1/2"	25	10 ◇ (x25)	50 ◇ (x25)	60916 1
120-13AL	1/2"	25	10 ◇ (x25)	50 ◇ (x25)	60916 1	





F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
 ◇ emballage brisable

DIABLE ET ROUES




UPC SUR ITEM



EFFORT ADMISSIBLE



ST212A

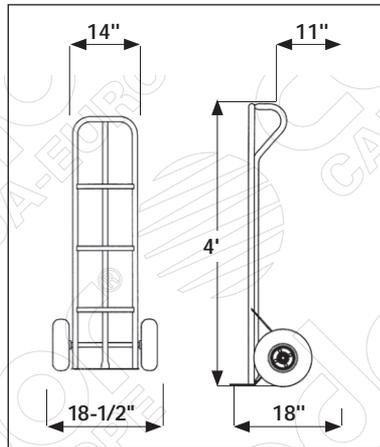

DIABLE ROBUSTE

Cadre en acier tubulaire robuste
 fini émaillé rouge

ST212A	10"	3.25"	22	440	1	60279 7



ST10FFB

ROUE SANS CREVAISON POUR DIABLE

Roulement à billes
 Type moyen biseauté
 Matériel: polyuréthane

ST10FFB	5/8"	10"	3.5"	4.9"	260	10 ◇	40624 1



ST10RW

ROUE PNEUMATIQUE POUR DIABLE

Roulement à billes
 Type moyen biseauté

ST10RW	4.10/3.50-4	5/8"	10"	3"	4.9"	280	10 ◇ 40105 5



ST3T

CHAMBRE À AIR

Pour roue de diable ST10RW

ST3T	4.10/3.50-4	10 ◇	40519 0



APPROUVÉ



555-66

RUBAN ISOLANT PVC

Chaque roulette est enveloppée d'un papier cellophane

555-66	66'	3/4"	0.0078"	Noir	10	200 ◇	40051 5

40 - 04



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
 NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
 NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.